

Sommaire Appareillage TIG Lastek

Appareils portables



Vertigo Digital Basic / Premium / Master
180 DC - 180 AC/DC
230 DC / 230 AC/DC

Appareils sur chariot + refroidisseur par eau



	VERTIGO			
	240	280	350	450
	DC / AC/DC	DC / AC/DC	DC / AC/DC	DC / AC/DC
3X400V	X	X	X	X
A	3 - 240	3 - 280	3 - 350	3 - 450
ID-Imax - 40°C/10min.	100%	100%	100%	100%
Analoog	X	X	X	X
Digitaal	X	X	X	X
Fe/RVS	X	X	X	X
Aluminium	- X	- X	- X	- X
Lasset	T35-SR21W8	T50-SR21/W8	T70-450W8	T95-450W8

LASTEK TIG Appareillage Refroidi par gaz

Vertigo Digital 180/230 DC - AC/DC

3.1



Avec le Vertigo Digital l'acier, les alliages CrNi, aluminium, cuivre et nickel d'une épaisseur de plaque de 0,2 mm à +6 mm peuvent être soudés en courant continu ou en courant alternatif. L'énergie de démarrage est automatiquement contrôlée par la commande du processeur, de sorte que même lors du soudage de plaques minces, aucun dommage ne se produit au début de la couture. Le Vertigo Digital avec 100 kHz est un véritable multi-talent pour tous les domaines d'application

Le nouveau Vertigo Digital a dépassé les attentes élevées lors des nombreux tests sur le terrain. Grâce à sa légèreté, le nouvel onduleur numérique TIG est le compagnon idéal des mobiles interventions. Les capacités de processus intégrées telles que le processus hyperpulse de 17,5 kHz sont les nouvelles standard dans nos appareils TIG compacts. Le nouveau Vertigo Digital est disponible en versions Basic, Premium et Master. Toutes les versions existent dans une version DC et AC / DC. Une unité de refroidissement par eau en

TIG Inverters Vertigo Digital 180/230 DC - AC/DC	N° d'article
Vertigo 180 DC	LVB180DC
Vertigo 180 DC Premium	LVP180DC
Vertigo 180 DC Master	LVM180DC
Vertigo 230 DC	LVB230DC
Vertigo 230 DC Premium (Plug&Weld WK)	LVP230DC
Vertigo 230 DC Master (Plug&Weld WK)	LVM230DC
Vertigo 180 AC/DC	LVB180ACDC
Vertigo 180 AC/DC Premium	LVP180ACDC
Vertigo 180 AC/DC Master	LVM180ACDC
Vertigo 230 AC/DC	LVB230ACDC
Vertigo 230 AC/DC Premium (Plug&Weld WK)	LVP230ACDC
Vertigo 230 AC/DC Master (Plug&Weld WK)	LVM230ACDC

LASTEK TIG Appareillage Refroidi par gaz

Accessoires pour Vertigo Digital 180/230 DC-AC/DC Refroidi par gaz 3.1

N° de commande	Description	unité	emb
----------------	-------------	-------	-----

Lastek câble de masse et de soudage Vertigo 180/230

2002852	Câble de masse Lastek 25#/5m (OK650)	pièce	1
2004018	Lastek laskabel 25#/5m (Firefly 400)	pièce	1

Torches TIG pour Vertigo 180/230 Refroidi par gaz

T2452018	Torche SR-P 17/4m refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
T2452019	Torche SR-P 17/8m refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
T2452020	Torche SR-P 17/4m refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
T2452021	Torche SR-P 17/8m refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
T2452130	Torche SR-P 26/4M refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
T2452131	Torche SR-P 26/8M refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
T2452131POT	Torche SR-P 26/8M refr. à gaz 19P Vertigo Dig avec pot.mètre (2.4)	pièce	1
T2452132	Torche SR-P 26/4M refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
T2452133	Torche SR-P 26/8M refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1

Détendeurs

2076000	Détendeur Din+ Argon/Co2 Belgique	pièce	1
2076005	Détendeur Din+ Argon/Co2 Les Pays-Bas	pièce	1

Commande à distance

R7531051	commande à distance à pied T2 avec 5m câble de courant	pièce	1
----------	--	-------	---



Adaptateurs

R3600650	Câble adaptateur Torche 12P->19P	pièce	1
R3600629	Câble adaptateur Torche 7P ->19P LK	pièce	1
R3600615	Câble 19P pour torche / Commande à distance	pièce	1



1

Chariot



2



3

1	R8081007	Chariot 1 bouteille Panther/Tiger/Fabricator/175TE/202ACDC boucle inclus	pièce	1
2	KE210022	Chariot pour 1 bouteille de gaz (pneu en caoutchouc massif 250x60mm)	pièce	1
3	TOOLBOX75753	Coffre Vertigo sur roues	pièce	1

Refroidisseur à eau

TWKVERTIGO	Lastek refroidisseur à eau Vertigo 180/230	pièce	1
------------	--	-------	---

Torches TIG pour TIGER 180 / 230 refroidi à eau

T2452220	Torche SR-P 21/4M refr. à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
T2452221	Torche SR-P 21/8M refroidi à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1

Liquide de refroidissement pour refr. à eau

R1680075	Liquide de refroidissement RKF 15 - boîte de 5 Litre	pièce	1
----------	--	-------	---

Divers

	coffre pas déjà disponible - sur demande	pièce	1
--	--	-------	---

LASTEK TIG Appareillage Refroidi à eau

Vertigo Digital 180/230 W DC - AC/DC + Unité de refr. à eau

3.1



Avec l'acier Vertigo Digital, les alliages CrNi, aluminium, cuivre et nickel d'une épaisseur de plaque de 0,2 mm à +6 mm peuvent être soudés en courant continu ou en courant alternatif. L'énergie de démarrage est automatiquement contrôlée par la commande du processeur, de sorte que même lors du soudage de plaques minces, aucun dommage ne se produit au début de la couture. Le Vertigo Digital avec 100 kHz est un véritable multi-talent pour tous les domaines d'application

Le nouveau Vertigo Digital a dépassé les attentes élevées lors des nombreux tests sur le terrain. Grâce à sa légèreté, le nouvel onduleur numérique TIG est le compagnon idéal des mobiles interventions. Les capacités de processus intégrées telles que le processus hyperpulse de 17,5 kHz sont les nouvelles standard dans nos appareils TIG compacts. Le nouveau Vertigo Digital est disponible en versions Basic, Premium et Master. Toutes les versions existent dans une version DC et AC / DC. Le kit de connexion pour l'unité de refroidissement à eau est uniquement standard sur les versions 230 Premium et Master. ! Avec un Vertigo 180 DC-AC / DC, le kit de connexion doit être installé dans notre atelier.

TIG Inverters Vertigo Digital 180 DC - AC/DC + Unité de refr. à eau

	N° d'article
Vertigo 180 DC Premium + Unité de refr. à eau	LVP180DC + TWKVERTIGO
Vertigo 180 DC Master + Unité de refr. à eau	LVM180DC + TWKVERTIGO
Vertigo 180 AC/DC Premium + Unité de refr. à eau	LVP180ACDC + TWKVERTIGO
Vertigo 180 AC/DC Master + Unité de refr. à eau	LVM180ACDC + TWKVERTIGO

Nécessaire chez Vertigo 180 Premium et 180 Master

Set de connexion Plug&Weld refr. à eau Vertigo (en atelier)	R1480197
Lastek refroidisseur à eau Vertigo 180/230	TWKVERTIGO

TIG Inverters Vertigo Digital 230 DC - AC/DC + Unité de refr. à eau

	N° d'article
Vertigo 230 DC Premium (Plug&Weld eau incl.) + Unité de refr. à eau	LVP230DC + TWKVERTIGO
Vertigo 230 DC Master (Plug&Weld eau incl.) + Unité de refr. à eau	LVM230DC + TWKVERTIGO
Vertigo 230 AC/DC Premium (Plug&Weld eau incl.) + Unité de refr. à eau	LVP230ACDC + TWKVERTIGO
Vertigo 230 AC/DC Master (Plug&Weld eau incl.) + Unité de refr. à eau	LVM230ACDC + TWKVERTIGO

Nécessaire chez Vertigo 230 Premium et Master


Lastek refroidisseur à eau Vertigo 180/230	TWKVERTIGO
--	------------

LASTEK TIG Appareillage Refroidi à eau

Accessoires pour Vertigo Digital 180/230 DC-AC/DC WK				3.1
N° de commande	Description	unité	emb	
Lastek câble de masse et de soudage VERTIGO 180 / 230				
2002852	Câble de masse Lastek 25#/5m (OK650)	pièce	1	
2004018	Lastek laskabel 25#/5m (Firefly 400)	pièce	1	
Torches TIG pour VERTIGO 180 / 230 Refroidi à eau				
T2452218	Torche SR-P 21/4M refroidi à eau DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1	
T2452219	Torche SR-P 21/8M refroidi à eau DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1	
T2452220	Torche SR-P 21/4M refroidi à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1	
T2452221	Torche SR-P 21/8M refroidi à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1	
R7631806	Torche R Tig 260W/4m UD 19P Grip Little Flex Cuir Vertigo Dig	pièce	1	
R7631807	Torche R Tig 260W/8m UD 19P Grip Little Flex Cuir Vertigo Dig	pièce	1	
Détendeurs				
2076000	Détendeur Din+ Argon/Co2 Belgique	pièce	1	
2076005	Détendeur Din+ Argon/Co2 Les Pays-Bas	pièce	1	
Commande à distance				
R7531051	commande à distance à pied T2 avec 5m câble de courant	pièce	1	
Liquide de refroidissement pour refr. à eau				
R1680075	Liquide de refroidissement RKF 15 boîte de 5 litre	pièce	1	
Adaptateur				
R3600650	Câble adaptateur Torche 12P->19P	pièce	1	
R3600628	Câble adaptateur Torche 7P ->19P refr. à gaz	pièce	1	
R3600615	Câble duo 19P pour torche / Commande à distance	pièce	1	



LASTEK TIG Appareillage

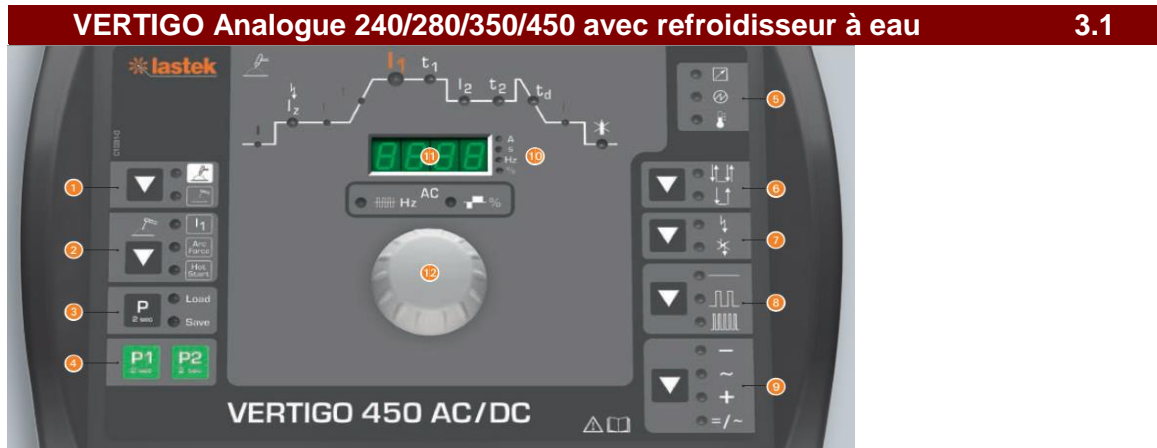

Le polyvalent pour différents branches

- Les tanks, les installations et la construction d'acier
- Les outils, les machines et la construction de forme
- La construction d'installation du pharmacie, chimie et les vivres
- L'installation d'industrie et la construction de direction
- Éventer et l'industrie d'aeronautique
- La construction navale et offshore
- Les automobiles et la construction de véhicule
- La réparation et le montage

Si vous

- soudez l'acier, L'Inox, le nickel et les alliages sur la base de nickel, le titane ou l'aluminium (AC/DC)
- traitez les matériels gros ou mince
- utilisez les gaz standards ou spéciaux

Le confort de commande optimal – aussi avec les chaussures de main

Le panneau grand et synoptique est auto-explicatif.

VERTIGO compacte

La flexibilité avec la réfrigération d'eau intégrée

Le série VERTIGO refroidie par eau dans la version classique et digitale offre la solution convenante pour les tâches le plus divergentes.

L'appareillage combi compacte offre à l'utilisateur la flexibilité illimitée et satisfait également aux exigences les plus élevées concernant la prestation et la qualité reproductible.

- Les résultats de soudure professionnels rapides et sûrs
- Jusqu'à 80% plus rapide pour un arc parfait par opposition aux appareillage comparables

Caractéristiques techniques	VERTIGO 240 DC 240 AC/DC	VERTIGO 240 DC digital 240 AC/DC digital	VERTIGO 280 DC 280 AC/DC	VERTIGO 280 DC digital 280 AC/DC digital
Courant de soudage à 100% (FDM)				
TIG [A]	240		280	
Electrode [A]	240		280	
Facteur de marche (FDM) à I_{max}. (10 min./40°C)				
TIG [%]	100		100	
Electrode [%]	100		60	
Tension du secteur		3x400V		3x400V
Fusible		16		16
Refroidissement de la torche		eau		eau
Poids				
DC [kg]	76		76	
AC/DC [kg]	78		78	
Dimensions Lo x La x Ha		855 x 600 x 900		855 x 600 x 900
N° d'article sans set de soudage				
DC	LV240DC	LV240DC-DIG	LV280DC	LV280DC-DIG
AC/DC	LV240AC/DC	LV240ACDC-DIG	LV280ACDC	LV280ACDC-DIG
Lastek set de soudage TIG recommandation	Set de Soudage T35-SR21W8		Set de soudage T50-SR21W8	
	Torche TIG SR 21W/8m Câble de soudage 35#/5m Détendeur Din+		Torche TIG SR 21W/8m Câble de soudage 50#/5m Détendeur Din+	
N° d'article Lastek TIG-Iasset	SET T 3505SR21W8		SET T 5005SR21W8	

Sous réserve de modifications techniques. Tous les appareils portent le marquage CE et le label S et sont conformes à la norme EN 60974-1.

LASTEK TIG Appareillage


VERTIGO Digital 240/280/350/450 avec refroidisseur à eau

3.1




Vertigo digital

Le concept de commande révolutionnaire offre les possibilités de commande le plus simples pour cet hercule avec sa Dual Source Inverter.




Tout à portée de la main, tout sous contrôle

Les avantages pour vous :
 - La commande absolument simple grâce à la reproduction auto-explicatif et dynamique du graphique
 - Toutes institutions d'appareil sur une rangée.



La configuration est le jeu pour enfants

Les avantages pour vous :
 - La grande flexibilité grâce sur mesure les solutions faites
 - pouvoir l'appareillage de soudure été adapté individuellement aux besoins de l'utilisateur.



L'assistant éprouvé pour chaque situation

Les avantages pour vous :
 - En tant que le débutant ou professionnel – ordinairement le chaland de charge institue et commence
 - Expertkennis détaillé autour du chaland de charge.
 Directement sur le lieu oproepbaar



Le programme convenant pour tout le monde

Les avantages pour vous :
 - 100 % reproductibilités et gelijkblijvende la qualité au niveau de sommet
 - La structure de programme synoptique si un accès rapide garantit souhaitable les programmes

Caractéristiques techniques	VERTIGO 350 DC	VERTIGO 350 DC digital	VERTIGO 450 DC	VERTIGO 450 DC digital
Courant de soudage à 100% (FDM)				
TIG [A]		350	450	
Elektrode [A]		350	360	
Facteur de marche (FDM) à I_{max}. (10 min./40°C)				
TIG [%]		100	100	
Elektrode [%]		100	100	
Tension du secteur		3x400V	3x400V	
Fusible		32	32	
Refroidissement de la torche		eau	eau	
Poids				
DC [kg]		81	81	
AC/DC [kg]		82	82	
Dimensions Lo x La x Ha		855 x 600 x 900	855 x 600 x 900	
N° d'article sans set de soudage				
DC	LV350DC	LV350DC-DIG	LV450DC	LV450DC-DIG
AC/DC	LV350ACDC	LV350ACDC-DIG	LV450ACDC	LV450ACDC-DIG
Lastek set de soudage TIG recommandation	Lastek Set T70-400W U/D		Lastek Set T95-400W U/D	
	Torche TIG XCT400W/8m Câble de soudage 70#5m Détendeur Din+		Torche TIG XCT400W/8m Câble de soudage 95#5m Détendeur Din+	
N° d'article Lastek TIG-Iasset	SETT7005400W8		SETT9505400W8	

Sous réserve de modifications techniques. Tous les appareils portent le marquage CE et le label S et sont conformes à la norme EN 60 974-1.

LASTEK TIG Appareillage

VERTIGO 240/280/350/450

3.1



Tous nos appareils VERTIGO sont muni standard d'une unité de refroidissement d'eau incorporé !

VERTIGO 240/280 série est muni du refroidisseur d'eau 1400W,

VERTIGO 350/450 série est muni du refroidisseur d'eau 2000W.



VERTIGO AC/DC machines Analogues

N° d'article

VERTIGO 240 AC/DC (sans accessoires) Lastek set T35-SR21W8	LV240ACDC SETT3505SR21W8
VERTIGO 280 AC/DC (sans accessoires) Lastek set T50-SR21W8	LV280ACDC SETT5005SR21W8
VERTIGO 350 AC/DC (sans accessoires) Lastek set T70-400W8 D/D	LV350ACDC SETT7005400W8
VERTIGO 450 AC/DC (sans accessoires) Lastek set T95-400W8 D/D	LV450ACDC SETT9505SR400W8

VERTIGO AC/DC machines Digital

N° d'article

VERTIGO 240 AC/DC Digital (sans accessoires) Lastek set T35-SR21W8	LV240ACDC-DIG SETT3505SR21W8
VERTIGO 280 AC/DC Digital (sans accessoires) Lastek set T50-SR21W8	LV280ACDC-DIG SETT5005SR21W8
VERTIGO 350 AC/DC Digital (sans accessoires) Lastek set T70-400W8 D/D	LV350ACDC-DIG SETT7005400W8
VERTIGO 450 AC/DC Digital (sans accessoires) Lastek set T95-400W8 D/D	LV450ACDC-DIG SETT9505SR400W8

Lastek set T35-SR21W8

comprend câble de masse Lastek Powerflex 35#/5m avec pince de masse Nevada, torche TIG SR-P 21W/8m et détendeur Din+

Lastek set T50-SR21W8

comprend câble de masse Lastek Powerflex 50#/5m avec pince de masse Nevada, torche TIG SR-P 21W/8m et détendeur Din+

Lastek set T70-400W8

comprend câble de masse Lastek Powerflex 70#/5m avec pince de masse Nevada, torche TIG XCT400W/8m D/D et détendeur Din+

Lastek set T95-400W8

comprend câble de masse Lastek Powerflex 95#/5m avec pince de masse Nevada, torche TIG XCT400W/8mD/D et détendeur Din+

LASTEK TIG Accessoires

VERTIGO Analogue & Digital 240/280/350/450			3.1	
N° de commande	Description	unité	emb	
Lastek TIG SET-T				
SETT3505SR21W8	Lastek SET T35-SR21W/8m	pièce	1	
SETT5005SR21W8	Lastek SET T50-SR21W/8m	pièce	1	
SETT7005400W8	Lastek SET T70-400W/8m D/D	pièce	1	
SETT9505SR400W8	Lastek SET T95-400W/8m D/D	pièce	1	
Torches TIG				
TBI405P956T54	Torche Sr-P 21/4m DD dix 35/50 12P Inv.Pro/Vertigo	pièce	1	
TBI405P956T58	Torche Sr-P 21/8m DD dix 35/50 12P Inv.Pro/Vertigo	pièce	1	
TBI405P956T512	Torche Sr-P 21/12m DD dix 35/50 12P Inv.Pro/Vertigo	pièce	1	
TBI405P956T58	Torche Sr-P 21/8m Up/Down dix 35/50 12P Inv.Pro/Vertigo	pièce	1	
TBI405P956TX4	Torche XCT 400W/4m DD dix 35/50 12P Inv.Pro/Vertigo	pièce	1	
TBI405P956TX8	Torche XCT 400W/8m DD dix 35/50 12P Inv.Pro/Vertigo	pièce	1	
TBI405P956QX4	Torche XCT 400W/4m Up/Down dix 35/50 12P Inv.Pro/Vertigo	pièce	1	
TBI405P956QX8	Torche XCT 400W/8m Up/Down dix 35/50 12P Inv.Pro/Vertigo	pièce	1	
Câbles de masse et de soudage VERTIGO				
2004045	Câble de masse 35/5m (Firefly 400)	pièce	1	
2002849	Câble de soudage 35/5m (Nevada 650)	pièce	1	
2004065	Câble de soudage 50/5m (Firefly 400)	pièce	1	
2002892	Câble de masse 50/5m (Nevada 650)	pièce	1	
2004085	Câble de soudage 70/5m (Firefly 600)	pièce	1	
2002889	Câble de masse 70/5m (Nevada 650)	pièce	1	
2002707	Câble de soudage 95/5 m (Firefly 600)	pièce	1	
2002706	Câble de masse 95/5m (Nevada 650)	pièce	1	
Détendeurs				
2076000	Détendeur DIN + Argon/CO2 W21.8 x 1/14"	pièce	1	
2076100	Détendeur DINFLOW (W21.8 X 1/14") avec éprouvette	pièce	1	
1409001	Duplometer ARGON 0-16L / 0-16L + raccord rapide	pièce	1	
Divers				
R7531021	Pédale P1	pièce	1	
R7531023	Commande à distance à main P2	pièce	1	
R7531030	Rallonge pour commande à distance P2, 12m	pièce	1	
Câble adaptateurs pour torches				
R3600518	Câble adaptateur 7P->12P Torche eau sans potentiomètre	pièce	1	
R3600519	Câble adaptateur 7P->12P gaz Torche avec potentiomètre	pièce	1	
R3600536	Câble adaptateur 7P machine->12P Torche air/eau sans potentiomètre	pièce	1	
Liquide de refroidissement pour refroidisseur d'eau				
R1680075	Liquide de refroidissement RKF 15 boîte 5 Litres	pièce	1	

Tungstène

Tungstène

3.2

On a besoin de tungstène pour faire un arc de soudage TIG. Tungstène vient dans des compositions différents, chacune avec leur propres caractéristiques et identifié par un headcolour spécifique.

La composition est responsable des propriétés spécifiques telles que le type de flux, fonction start (AC-DC), stabilité de l'arc de soudage, etc...

Dans certains pays comme les pays-bas, certains éléments (p. ex. le Thorium) sont interdits dans les électrodes en tungstène et on est obligé d'utiliser des solutions alternatives.

Après plusieurs années d'expérience et les commentaires de nos clients, nous recommandons l'utilisation de l'électrode de tungstène Turquoise univ WS2.

1 pour tous...

Convient pour l'acier inoxydable, tous les types d'acier, Aluminium,...

Vous choisissez le bon diamètre des électrodes en tungstène en fonction du cours soudage nécessaires.

Turquoise : 1 pour tous, tous pour 1 !



PARAMETRES DE SOUDAGE TIG											
Epaisseur de matériaux (mm)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
Aluminium											
Courant alternatif AC (A)	40	65	90	110	130	160	200	240	290	340	410
Diamètre tungstène (mm)	1,6	1,6	2,4	2,4	2,4	3,2	3,2	3,2	4	4	4,8
Diamètre métal d'apport (mm)	2	2	2	2,4	2,4	3,2	3,2	3,2	4	4	4
Débit de gaz d'argon (l/min)*	5	6	7	7,	8	9	10	10	11	12	15
Balance (%)	-55	-60	-60	-60	-65	-65	-65	-65	-65	-70	-70
Inox / Acier / Aluminium											
Courant Continu DC (A)	50	75	90	110	120	150	180	210	260	320	380
Diamètre tungstène (mm)	1,6	1,6	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	3,2	3,2	3,2	4
Diamètre métal d'apport (mm)	1,6	1,6	1,6	2,4	2,4	2,4	3,2	3,2	4	4	4
Débit de gaz d'argon (l/min)*	4	5	5	5	5	6	6	6	8	10	10
* Débit de gaz supérieure aux mélanges d'hélium											
Cet examen est de manière générale et composé pour mieux comprendre les paramètres de soudage plus adaptés au soudage TIG.											
Les données dans ce tableau sont indicatives. Pour obtenir des conseils contacter Lastek Nv.											

Tungstène

Electrodes Tungstène sans Thorium 3.2

N° de commande	Description	unité	emb
----------------	-------------	-------	-----

Electrode Tungstène avec Tungstène pur à employer sur courant alternatif

Couleur de tête = Vert

Seulement pour Aluminium

4550001	Tungstène pur 1,0 X 150 vert (Alu/Magnésium)	pièce	5/10
4550004	Tungstène pur 2,4 X 150 vert (Alu/Magnésium)	pièce	5/10
4550009	Tungstène pur 3,2 X 175 vert (Alu/Magnésium)	pièce	5/10

Electrode Tungstène Ws2 Turquoise avec terres rares

à employer sur courant continu et alternatif

Couleur de tête = Turquoise

Universel, adapté pour Fe, acier inoxydable, Aluminium...

4550751	Tungstène WS2 1.6 X 175 Turquoise	pièce	5/10
4550752	Tungstène WS2 2.0 X 175 Turquoise	pièce	5/10
4550753	Tungstène WS2 2.4 X 175 Turquoise	pièce	5/10
4550755	Tungstène WS2 3.2 X 175 Turquoise	pièce	5/10

Électrode Tungstène avec La₂O₃

A employer sur courant continu et alternatif

Couleur tête : or

Universel, adapté pour Inox, Fe, Aluminium,...

4550951	Wolfram Gold 1.6 X 175	pièce	5/10
4550952	Wolfram Gold 2.0 X 175	pièce	5/10
4550955	Wolfram Gold 3.2 X 175	pièce	5/10
4550956	Wolfram Gold 4.0 X 175	pièce	5/10
4550957	Wolfram Gold 4.8 X 175	pièce	5/10
4550958	Wolfram Gold 6.4 X 175	pièce	5/10

Electrodes Tungstène avec Thorium 3.2

N° de commande	Description	unité	emb
----------------	-------------	-------	-----

Electrode Tungstène WT 20 avec 2% Thorium

Couleur tête = rouge

La vente et l'utilisation de cet électrode de tungstène thorié est interdite aux Pays-Bas.

En Belgique, cette législation (encore) est non-en vigueur.

4550222	Tungstène WT20 1.6 X 175 2% Thorium Rouge	pièce	5/10
4550223	Tungstène WT20 2.0 X 175 2% Thorium Rouge	pièce	5/10
4550224	Tungstène WT20 2.4 X 175 2% Thorium Rouge	pièce	5/10
4550225	Tungstène WT20 3.2 X 175 2% Thorium Rouge	pièce	5/10

Tungstène

Affûteuse Tungstène 3.2



N° de commande	Description	unité	emb
J950710	Affûteuse Tungstène Turbosharp X	pièce	1
	Comprend :		
	Coffre		
	Appareil Turbo Sharp X		
	Support pour table		
	Pince de serrage		
	Accessoire d'aspiration		
	Tête d'affûteuse pour diam. 1.6/2.0/2.4/3.2mm		
	Clés de montage		
J900003	Disque de diamant Turbosharp II et V	pièce	1
J900520	Tête d'affûteuse III/V dia 1.0/4.0/4.8/6.0mm	pièce	1
J906424	Tête d'affûteuse pour diam. 1.6/2.0/2.4/3.2	pièce	1
J008000	Pince de serrage pour Tungstène 1.6/2.4/3.2 L=85mm	pièce	1

Torches TIG TBi refroidi par gaz

TBi SR 17, TBi SR 18, TBi SR 26

3.3



TBi SR 17

TBi SR 17 (FX)

AIR

60% (10 min.)
AC : 100A
DC : 140A
Ø 0.5 - 2.4 mm



TBi SR 18

TBi SR 18 (FX)

EAU

100% (10 min.)
AC : 225A
DC : 320A
Ø 0.5 - 4.0 mm



TBi SR 26

TBi SR 26 (FX)


AIR


60% (10 min.)
AC : 170A
DC : 240A
Ø 0.5 - 4.0 mm



N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb
	T2452018	Torche SR-P 17/4m refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
	T2452019	Torche SR-P 17/8m refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
	T2452020	Torche SR-P 17/4m refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
	T2452021	Torche SR-P 17/8m refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
	T2452130	Torche SR-P 26/4M refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452131	Torche SR-P 26/8M refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452131POT	Torche SR-P 26/8M refr. à gaz 19P Vertigo Dig avec pot.mètre (2.4)	pièce	1
	T2452132	Torche SR-P 26/4M refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452133	Torche SR-P 26/8M refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	TBI405P26V3C4	Torche SR-P 26V/4m refr. à gaz Dix avec robinet de gaz	pièce	1
	2455352	Torche Srt 26V/8M refr. à gaz Dix avec robinet de gaz	pièce	1
10	2477010	Corps de torche Sr 17	pièce	1
11	TBI405P180702	Corps de torche Sr 18 (poignée)	pièce	1
11	TBI403P180702	Corps de torche Sr 18 flex pour poignée bleue	pièce	1
12	24760001	Corps de torche Sr 26	pièce	1
13	2476016	Corps de torche Sr 26 FX	pièce	1
20	2474002	Coiffe électrode Court Sr	pièce	2/10
21	2474003	Coiffe électrode medium	pièce	2/10
22	2474001	Coiffe électrode long	pièce	2/10
23	2476002	O-ring	pièce	5

TIG torches TBi refroidi par gaz

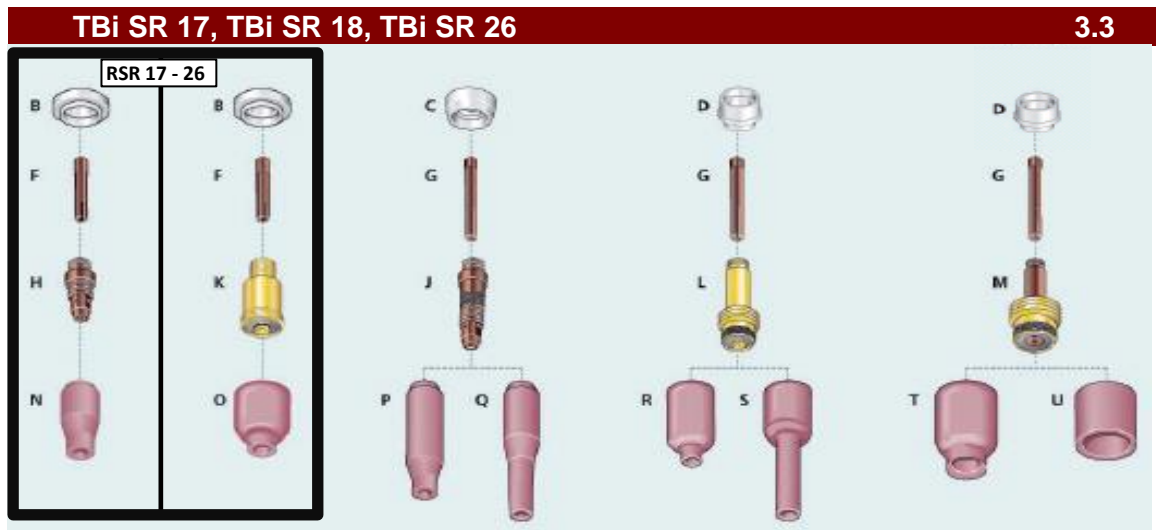







N° nos.	N° de commande	Description	Unité	Emb
	R7733513	Isolateur	pièce	2/20
	2474088	Isolateur	pièce	2/20
	2461028	Isolateur	pièce	2/20
	402P170499	Pince étau Standard ø 0.5mm	pièce	10/50
	2476003	Pince étau Standard ø 1.0mm	pièce	10/50
	2476004	Pince étau Standard ø 1.6mm	pièce	10/50
	2476005	Pince étau Standard ø 2.0mm	pièce	10/50
	2476006	Pince étau Standard ø 2.4mm	pièce	10/50
	402P170507	Pince étau Standard ø 3.0mm	pièce	10/50
	2476007	Pince étau Standard ø 3.2mm	pièce	10/50
	2476008	Pince étau Standard ø 4.0mm	pièce	10/50

Torches TIG TBI refroidi par gaz



TBI SR 17, TBI SR 18, TBI SR 26				3.3	
N° pos.	N° de commande	Description	Unité	Emb	
J	401P180997	Support collet Standard ø 0.5mm	pièce	10/50	
J	2476009	Support collet Standard ø 1.0mm	pièce	10/50	
J	2461009	Support collet Standard ø 1.6mm	pièce	10/50	
J	401P181003	Support collet Standard ø 2.0mm	pièce	10/50	
J	2461030	Support collet Standard ø 2.4mm	pièce	10/50	
J	401P181004	Support collet Standard ø 3.0mm	pièce	10/50	
J	2469003	Support collet Standard ø 3.2mm	pièce	10/50	
J	2469004	Support collet Standard ø 4.0mm	pièce	10/50	
P	2461010	Buse de gaz céramique standard ø 6.5mm Nr. 4	pièce	10/50	
P	2461011	Buse de gaz céramique standard ø 8.0mm Nr. 5	pièce	10/50	
P	2461012	Buse de gaz céramique standard ø 9.5mm Nr. 6	pièce	10/50	
P	2461013	Buse de gaz céramique standard ø 11mm Nr. 7	pièce	10/50	
P	2461014	Buse de gaz céramique standard ø 12.5mm Nr. 8	pièce	10/50	
P	2461015	Buse de gaz céramique standard ø 16mm Nr. 10	pièce	10/50	
P	2461016	Buse de gaz céramique standard ø 19mm	pièce	10/50	
Q	401P170923	Buse de gaz céramique standard long ø 6.5mm Nr. 4	pièce	10/50	
Q	2461041	Buse de gaz céramique standard long ø 8.0mm Nr. 5	pièce	10/50	
Q	2461042	Buse de gaz céramique standard long ø 9.5mm Nr. 6	pièce	10/50	
Q	401P170916	Buse de gaz céramique standard long ø 11mm Nr. 7	pièce	10/50	
L	2476010	Diffuseur de gaz standard ø 1.0mm	pièce	2/20	
L	2469005	Diffuseur de gaz standard ø 1.6mm	pièce	2/20	
L	401P181304	Diffuseur de gaz standard ø 2.0mm	pièce	2/20	
L	2469006	Diffuseur de gaz standard ø 2.4mm	pièce	2/20	
L	401P181305	Diffuseur de gaz standard ø 3.0mm	pièce	2/20	
L	2469007	Diffuseur de gaz standard ø 3.2mm	pièce	2/20	
L	2469008	Diffuseur de gaz standard ø 4.0mm	pièce	2/20	
R	2462012	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 6.5mm Nr. 4	pièce	10/50	
R	2462013	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 8.0mm Nr. 5	pièce	10/50	
R	2462014	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 9.5mm Nr. 6	pièce	10/50	
R	2462015	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 11mm Nr. 7	pièce	10/50	
R	2462016	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 12.5mm Nr. 8	pièce	10/50	
R	2462033	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 19mm Nr. 11	pièce	10/50	
S	401P222211	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 6.5mm Nr. 4	pièce	10/50	
S	2462037	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 8.0mm Nr. 5	pièce	10/50	
S	2462038	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 9.5mm Nr. 6	pièce	10/50	
S	2462035	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 11mm Nr. 7	pièce	10/50	
S	TBI401P222210	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 12.5mm Nr. 8	pièce	10/50	
M	TBI401P181350	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 1.0mm	pièce	2/20	
M	TBI401P181351	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 1.6mm	pièce	2/20	
M	TBI401P181352	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 2.4mm	pièce	2/20	
M	TBI401P181353	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 3.2mm	pièce	2/20	
M	TBI401P181354	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 4.0mm	pièce	2/20	
T	TBI401P201451	Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 9.5mm Nr. 6	pièce	10/50	
T	TBI401P201452	Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 12.5mm Nr. 8	pièce	10/50	
T	2462042	Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 16mm Nr. 10	pièce	10/50	
T	2462039	Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 19mm Nr. 12	pièce	10/50	
T	TBI401P222253	Buse de gaz céramique Jumbo L 48mm ø 24mm	pièce	10/50	
U	TBI401P222252	Buse de gaz céramique Jumbo court L 34.0mm	pièce	10/50	


Torches TIG TBI refroidi par gaz

Pièce de rechange pour torche TBI RSR 17 - RSR 26				3.3	
N° pos.	N° de commande	Description	Unité	Emb	
	B	R7733513	Isolateur - RSR	pièce	2/20
	F	402P10N22S	Pince étau court ø 1.0mm - RSR	pièce	10/50
	F	R7733135	Pince étau court ø 1.6mm - RSR	pièce	10/50
	F	R7733136	Pince étau court ø 2.4mm - RSR	pièce	10/50
	F	R7733137	Pince étau court ø 3.2mm - RSR	pièce	10/50
	H	402P17CB21	Support collet court ø 1.0mm - RSR	pièce	10/50
	H	402P17CB22	Support collet court ø 1.6mm - RSR	pièce	10/50
	H	TBI402P17CB23	Support collet court ø 2.4mm - RSR	pièce	10/50
	H	TBI402P17CB24	Support collet court ø 3.2mm - RSR	pièce	10/50
	N	2466021	Buse de gaz céramique court ø 6.5mm Nr. 4 - RSR	pièce	10/50
	N	2466022	Buse de gaz céramique court ø 8.0mm Nr. 5 - RSR	pièce	10/50
	N	2466023	Buse de gaz céramique court ø 9.5mm Nr. 6 - RSR	pièce	10/50
	N	2466024	Buse de gaz céramique court ø 11mm Nr. 7 - RSR	pièce	10/50
	N	2466025	Buse de gaz céramique court ø 12.5mm Nr. 8 - RSR	pièce	10/50
	N	2466026	Buse de gaz céramique court ø 16mm Nr.10 - RSR	pièce	10/50
	K	402P956048	Diffuseur de gaz court ø 1.0mm - RSR	pièce	5/20
	K	R7733316	Diffuseur de gaz court ø 1.6mm - RSR	pièce	5/20
	K	R7733315	Diffuseur de gaz court ø 2.4mm - RSR	pièce	5/20
	K	R7733317	Diffuseur de gaz court ø 3.2mm - RSR	pièce	5/20
	O	2466015	Diffuseur de gaz céramique ø 6.5mm Nr. 4 - RSR	pièce	10/50
	O	2466016	Diffuseur de gaz céramique ø 8.0mm Nr. 5 - RSR	pièce	10/50
	O	2466017	Diffuseur de gaz céramique ø 9.5mm Nr. 6 - RSR	pièce	10/50
	O	2466018	Diffuseur de gaz céramique ø 11mm Nr. 7 - RSR	pièce	10/50
	O	TBI401P201404	Diffuseur de gaz céramique ø 12.5mm Nr. 8 - RSR	pièce	10/50

TIG Torches TBi refroidi par eau

TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21

3.3

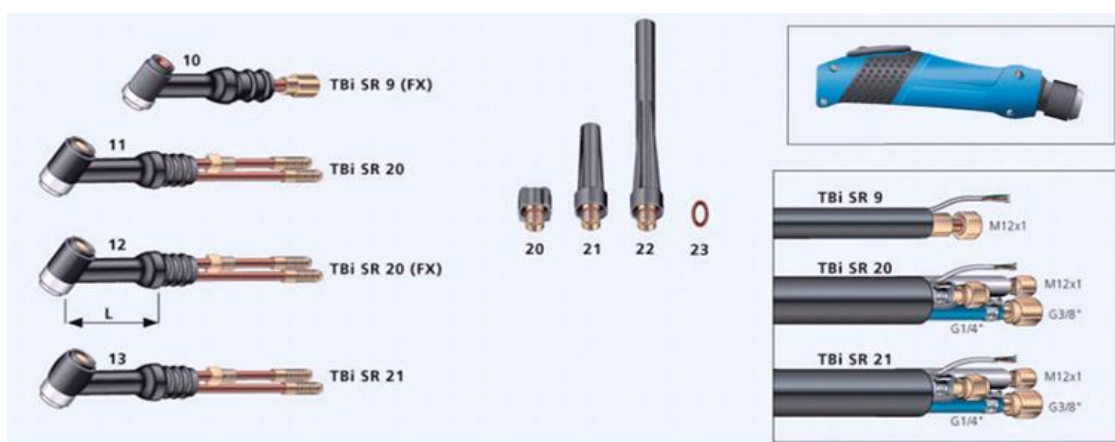

N° nos	N° de commande	Description	Unité	Emb
	TBI405P956L54	Torche Sr-P 21/4M dd dix 35/50 TIGER	pièce	1
	TBI405P956L58	Torche Sr-P 21/8M dd dix 35/50 TIGER	pièce	1
	TBI405P956T54	Torche Sr-P 21/4M dd dix 35/50 12P Invertig.Pro	pièce	1
	TBI405P956T58	Torche Sr-P 21/8M dd dix 35/50 12P Invertig.Pro	pièce	1
	TBI405P956T512	Torche Sr-P 21/12M dd dix 35/50 12P Invertig.Pro	pièce	1
	T2452218	Torche SR-P 21/4M refroidi à eau DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452219	Torche SR-P 21/8M refroidi à eau DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452220	Torche SR-P 21/4M refroidi à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452221	Torche SR-P 21/8M refroidi à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1


10	2459008	Corps de torche SR 9	pièce	1
11	2478010	Corps de torche Sr 20	pièce	1
12	TBI403P200700	Corps de torche Sr 20 Flex	pièce	1
13	405P210800	Corps de torche SR 21	pièce	1

20	2478003	Coiffe court Sr9/9V/20	pièce	1
21	2478004	Coiffe moyen Sr9/9V/20	pièce	1
22	2478002	Coiffe long Sr9/9V/20	pièce	1
23	2466003	O-Ring 4.6X2 noir Sr9/9V/20	pièce	1

TIG Torches refroidi par eau

TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21

3.3

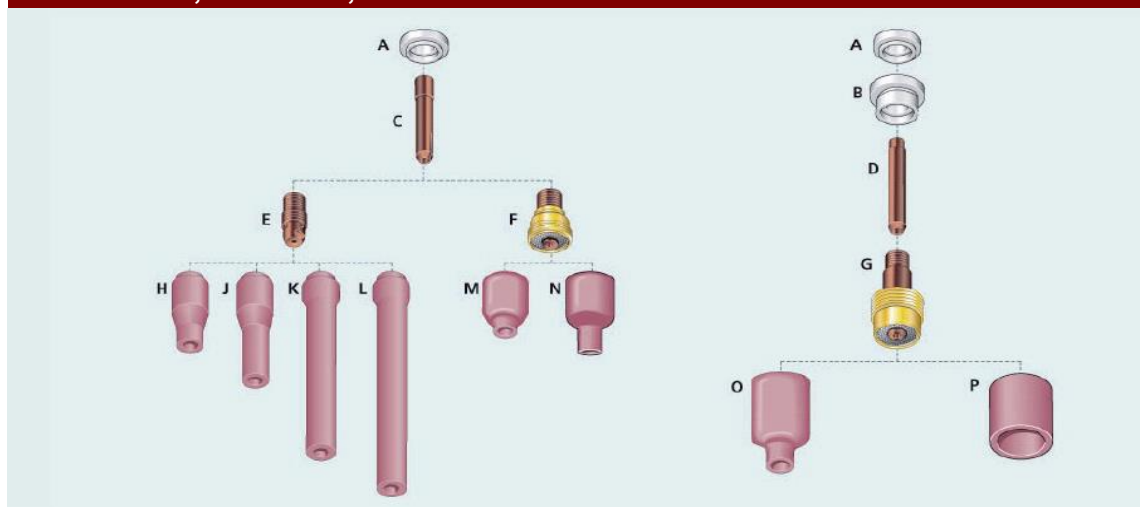

N° nos.	N° de commande	Description	Unité	Emb
C	TBI401P200599	Pince étau Standard \varnothing 0.5 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	2466004	Pince étau Standard \varnothing 1.0 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	2466005	Pince étau Standard \varnothing 1.6 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	2466000	Pince étau Standard \varnothing 2.0 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	2466006	Pince étau Standard \varnothing 2.4 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	TBI401P200605	Pince étau Standard \varnothing 3.0 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	2466007	Pince étau Standard \varnothing 3.2 mm L=25.4mm	pièce	10/50
E	TBI401P200999	Support collet \varnothing 0.5 mm	pièce	10/50
E	2466011	Support collet \varnothing 1.0 mm	pièce	10/50
E	2466012	Support collet \varnothing 1.6 mm	pièce	10/50
E	2466001	Support collet \varnothing 2.0 mm	pièce	10/50
E	2466013	Support collet \varnothing 2.4 mm	pièce	10/50
E	TBI401P201006	Support collet \varnothing 3.0 mm	pièce	10/50
E	2466014	Support collet \varnothing 3.2 mm	pièce	10/50
H	2466021	Buse céramique Standard \varnothing 1.0 mm D=6.5mm Nr 4	pièce	10/50
H	2466022	Buse céramique Standard \varnothing 1.6 mm D = 8mm Nr 5	pièce	10/50
H	2466023	Buse céramique Standard \varnothing 2.0 mm D= 9.5mm Nr 6	pièce	10/50
H	2466024	Buse céramique Standard \varnothing 2.4 mm D=11mm Nr 7	pièce	10/50
H	2466025	Buse céramique Standard \varnothing 3.0 mm D=12.5mm Nr 8	pièce	10/50
H	2466026	Buse céramique Standard \varnothing 3.2 mm D=16mm Nr 10	pièce	10/50
J	TBI401P201115	Buse céramique Standard L=48mm D=4mm Nr 3	pièce	10/50
J	2466038	Buse céramique Standard L=48mm D=6.5mm Nr 4	pièce	10/50
J	TBI401P201117	Buse céramique Standard L=48mm D=8mm Nr 5	pièce	10/50
J	2466037	Buse céramique Standard L=48mm D=9.5mm Nr 6	pièce	10/50
K	2466041	Buse céramique std XL L=63.5mm \varnothing 1.0mm D=6.5mm Nr 4	pièce	10/50
K	TBI401P201127	Buse céramique std XL L=63.5mm \varnothing 1.6mm D=8mm Nr 5	pièce	10/50
K	TBI401P201128	Buse céramique std XL L=67.5mm \varnothing 2.0mm D=9.5mm Nr 6	pièce	10/50
L	TBI401P201136	Buse céramique std XXL L=89mm D=6.5mm Nr 4	pièce	10/50

TIG Torches TBI refroidi par eau

TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21

3.3

N° Dos.	N° de commande	Description	unité	emb
F	TBI401P201300	Diffuseur de gaz Standard L ø 1.0 mm	pièce	10/50
	2466032	Diffuseur de gaz Standard L ø 1.6 mm	pièce	10/50
	TBI401P201304	Diffuseur de gaz Standard L ø 2.0 mm	pièce	10/50
	2466033	Diffuseur de gaz Standard L ø 2.4 mm	pièce	10/50
	TBI401P201305	Diffuseur de gaz Standard L ø 3.0 mm	pièce	10/50
	TBI401P201303	Diffuseur de gaz Standard L ø 3.2 mm	pièce	10/50
M	2466015	Buse de gaz céramique ø 6.5mm Nr 4 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	2466016	Buse de gaz céramique ø 8mm Nr 5 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	2466017	Buse de gaz céramique ø 9.5mm Nr 6 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	2466018	Buse de gaz céramique ø 11mm Nr 7 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
N	TBI401P201404	Buse de gaz céramique ø 12.5mm Nr 8 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	TBI401P201405	Buse de gaz céramique L ø 8mm Nr 5 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	TBI401P201406	Buse de gaz céramique L ø 9.5mm Nr 6 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
A	2478005	Joint d'isolation Sr9/9V/20	pièce	2/20
B	TBI401P200905	Adapteur	pièce	2/20
D	TBI401P13N21L	Pince étau Jumbo ø 1.0 mm	pièce	10/50
	TBI401P13N22L	Pince étau Jumbo ø 1.6 mm	pièce	10/50
	TBI401P13N23L	Pince étau Jumbo ø 2.4 mm	pièce	10/50
	TBI401P13N24L	Pince étau Jumbo ø 3.2 mm	pièce	10/50
G	TBI401P201350	Diffuseur de gaz Jumbo ø 1.0 mm	pièce	2/20
	TBI401P201351	Diffuseur de gaz Jumbo ø 1.6 mm	pièce	2/20
	TBI401P201352	Diffuseur de gaz Jumbo ø 2.4 mm	pièce	2/20
	TBI401P201353	Diffuseur de gaz Jumbo ø 3.2 mm	pièce	2/20
O	TBI401P201451	Buse céramique Jumbo ø 9.5 mm Nr 6	pièce	10/50
	TBI401P201452	Buse céramique Jumbo ø 12.5 mm Nr 8	pièce	10/50
	2462042	Buse céramique Jumbo ø 16 mm Nr 10	pièce	10/50
	2462039	Buse céramique Jumbo ø 19 mm Nr 12	pièce	10/50
P	TBI401P222253	Buse céramique Jumbo ø 24 mm L=48mm	pièce	10/50
	TBI401P222252	Buse céramique Jumbo ø 24 mm L=34mm	pièce	10/50


TBI Torches TIG refroidi par eau

TBi XCT 400W

3.3


TBI XCT 400W
Watergekoeld /
refroidissement par
eau

100% (10 min.)
AC: 315 A
DC: 450 A
Ø 2.4-4.0 mm

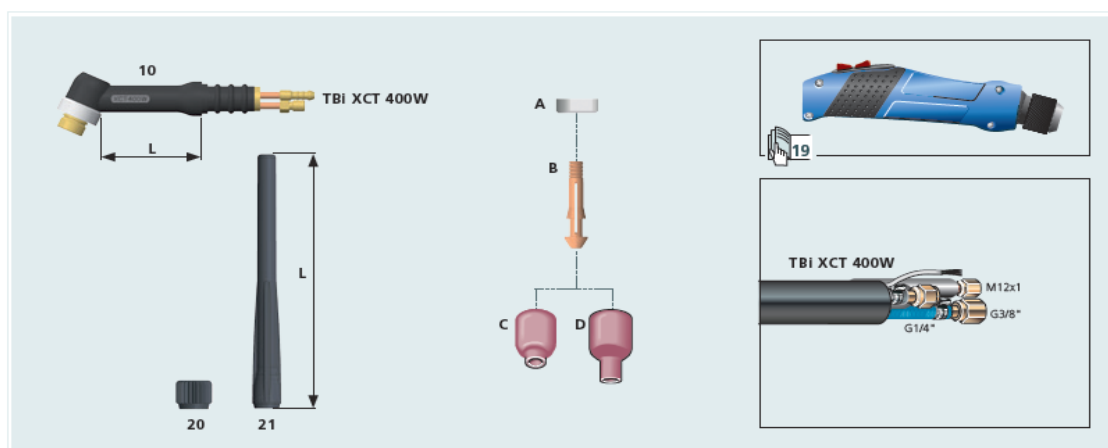


N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb
	TBI405P956TX4	Torche XCT 400W/4m DD dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo	pièce	1
	TBI405P956TX8	Torche XCT 400W/8m DD dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo	pièce	1
	TBI405P956QX4	Torche XCT 400W/4m UpDown dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo	pièce	1
	TBI405P956QX8	Torche XCT 400W/8m UpDown dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo	pièce	1
		Torchelichaam		
10	TBI405PX40700	Torchelichaam	pièce	1
		Pièces de rechange		
20	TBI402PX40600	Coiffe courte 13mm XCT 400W	pièce	2/10
21	TBI402PX40700	Coiffe longue 145mm XCT 400W	pièce	2/10
A	TBI401PX40700	Isolateur XCT 400W	pièce	2/10
		Pincés étou		
B	TBI401PX40502	Pince étou 2.4mm x 44mm XCT 400	pièce	3
B	TBI401PX40503	Pince étou 3.2mm x 44mm XCT 400	pièce	3
B	TBI401PX40504	Pince étou 4.0mm x 44mm XCT 400	pièce	3
		Buses gaz céramiques		
C	2466015	Buse gaz céramique 4 (6.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21	pièce	10/50
C	2466016	Buse gaz céramique 5 (8X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21	pièce	10/50
C	2466017	Buse gaz céramique 6 (9.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21	pièce	10/50
C	2466018	Buse gaz céramique 7 (11X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21	pièce	10/50
C	TBI401P201404	Buse gaz céramique 8 (12.5x25.5)	pièce	10/50
D	TBI401P201408	Buse gaz céramique 4 (6.5X35) XCT 400	pièce	10/50
D	TBI401P201405	Buse gaz céramique 5 (8.0X35) XCT 400	pièce	10/50
D	TBI401P201406	Buse gaz céramique 6 (9.5X35) XCT 400	pièce	10/50
D	TBI401P201407	Buse gaz céramique 7 (11X35) XCT 400	pièce	10/50


Torches TIG refroidi par gaz Type R-SR

R-SR 17 DD / 26 DD pour TIGER 170 /210

3.3

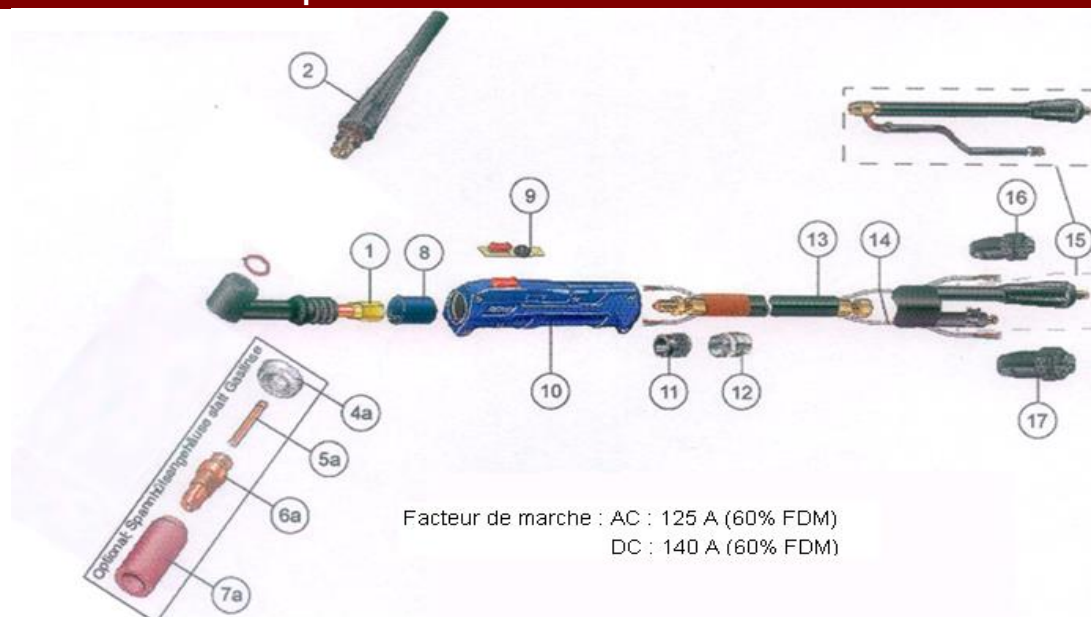

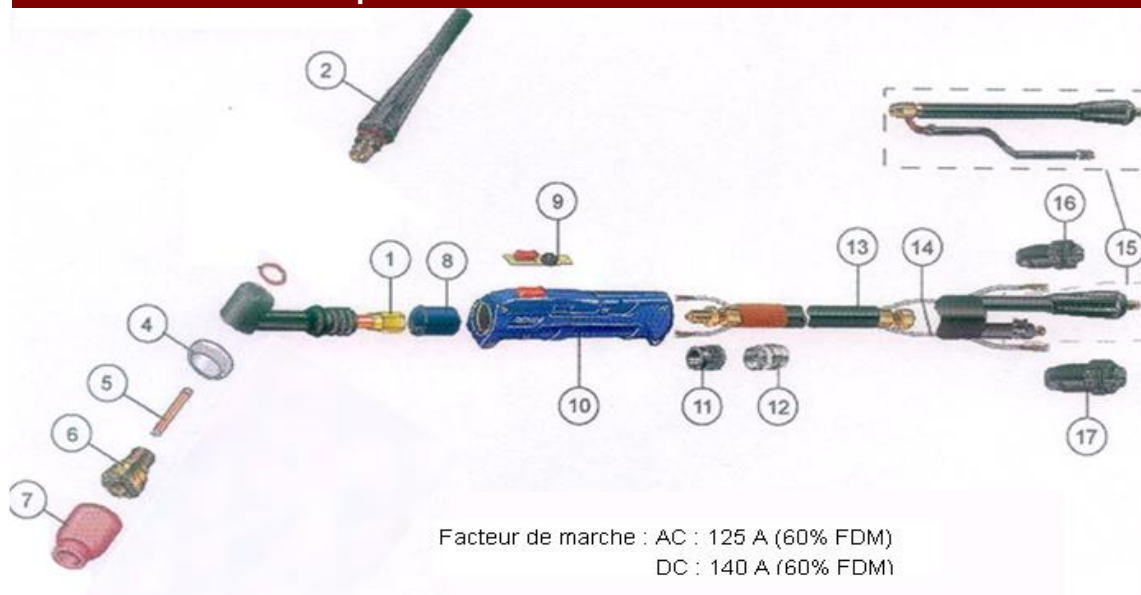











N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb
1	2477010	Corps de torche R-SR 17	pièce	1
1	R7730529	Corps de torche R-SR 26 draaibaar	pièce	1
2	2474002	Coiffe court WP	pièce	2/20
2	2474001	Coiffe long Sr17/17V/18/26/26V 123mm	pièce	2/20
3	2476002	O-Ring 9x2 Rood Sr17/17V/18/26/26V	pièce	10
4a	2474088	Joint d'isolation Sr17/17V/18/26/26V	pièce	2/20
5a	2461005	Pince étau 1.6 52mm Sr17/Abl17/220-V/Abw18/pl22	pièce	10/50
5a	2461006	Pince étau 2.4 52mm Sr17/Abl17/220-V/Abw18/pl22	pièce	10/50
5a	2476004	Pince étau 1.6 (50)	pièce	10/50
5a	2476005	Pince étau 2.0 (50)	pièce	10/50
5a	2476006	Pince étau 2.4 (50)	pièce	10/50
5a	2476007	Pince étau 3.2 (50)	pièce	10/50
6a	2476009	Support collet 0.5-1.2 Sr17/17V/18/26/26V	pièce	10/50
6a	2461009	Support collet 1.0-1.6 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	pièce	10/50
6a	2461030	Support collet 2.0-2.4 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	pièce	10/50
6a	2469003	Support collet 3.2 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	pièce	10/50
6a	2469004	Support collet 4.0 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	pièce	10/50
7a	2461010	Buse de gaz céramique 4 (6.5X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI	pièce	10/50
7a	2461011	Buse de gaz céramique 5 (8X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI22	pièce	10/50
7a	2461012	Buse de gaz céramique 6 (9.5X47) Sr 17/18/26-Abl220-PI	pièce	10/50
7a	2461013	Buse de gaz céramique 7 (11X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI2	pièce	10/50
7a	2461014	Buse de gaz céramique 8 (12.5X47)Sr 17/18/26-Abl220-P	pièce	10/50
7a	2461015	Buse de gaz céramique 10 (16X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI	pièce	10/50



N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb
Emploi diffuseur de gaz chez R-SR 17 / 26				
4	R7733513	Isolateur R-SR 17/26	pièce	2/20
5	R7733135	Pince étau 1.6 pour Diffuseur de gaz R-SR 17/26	pièce	10/50
5	R7733136	Pince étau 2.4 pour Diffuseur de gaz R-SR 17/26	pièce	10/50
5	R7733137	Pince étau 3.2 pour Diffuseur de gaz R-SR 17/26	pièce	10/50
6	R7733315	Diffuseur de gaz 2.4 R-SR 17/26 956-24	pièce	2/20
6	R7733316	Diffuseur de gaz 1.6 R-SR 17/26	pièce	2/20
6	R7733317	Diffuseur de gaz 3.2 R-SR 17/26	pièce	2/20
7	2466015	Buse de gaz céramique 4 (6.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20	pièce	10/50
7	2466016	Buse de gaz céramique 5 (8X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20	pièce	10/50
7	2466017	Buse de gaz céramique 6 (9.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20	pièce	10/50
7	2466018	Buse de gaz céramique 7 (11X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20	pièce	10/50
7	TBI401P201404	Buse de gaz céramique nr 8 R-SR 17/26 53N61S	pièce	10/50

Torches TIG Abitig

Liste des pièces torche Abitig 150, 260 W				3.3	
N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb	
	R7631806	Torche R Tig 260W/4m UD 19P Grip Little Flex Cuir Vertigo Dig	pièce	1	
	R7631807	Torche R Tig 260W/8m UD 19P Grip Little Flex Cuir Vertigo Dig	pièce	1	

ABITIG® 150, ABITIG® 260 W							
Slijtonderdelen / Pièces d'usure							
Toortskep / Coiffe		2454551	7760053	2454549	7710051	2454550	7760051
Spantang / Pince étou				of / ou			
dia 1.0 mm	2454581	7760061	2454588	7760171	2454588	7760171	
dia 1.6 mm	2454582	7760062	2454587	7760172	2454587	7760172	
dia 2.0 mm	2454583	7760067	2454588	7760177	2454588	7760177	
dia 2.4 mm	2454584	7760063	2454589	7760173	2454589	7760173	
dia 3.2 mm	2454585	7760064	2454570	7760174	2454570	7760174	
Isolator / Isolateur Adapterring / Bague d'adaptation							
		2454571	7761043		2454572	7760443	
					2454573	7760441	
Spantanghouder / Support collet							
dia 1.6 mm					2454555	7750122	
dia 2.4 mm					2454556	7750123	
dia 3.2 mm					2454557	7750124	
Keramisch gasmondstuk Buse gaz céramique							
∅ 6.5 mm	2454575	7770081	2454579	7772171	-	-	
∅ 8.0 mm	2454576	7770082	2454580	7772172	-	-	
∅ 10.0 mm	2454577	7770083	2454581	7772173	-	-	
∅ 11.5 mm	2454578	7770084	2454582	7772174	-	-	
∅ 12.5 mm	-	-	-	-	2454659	7781183	
∅ 16.0 mm	-	-	-	-	2454660	7781184	
∅ 19.5 mm	-	-	-	-	2454661	7781188	












Torches TIG Abitig Pro

Liste des pièces torche Abitig 150, 260 W				3.3	
N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb	
	2454549	Coiffe moyen Abitig	pièce	1/5	
	2454550	Coiffe long Abitig	pièce	1/5	
	2454551	Coiffe court Abitig	pièce	1/5	
	2454555	Diffuseur de gaz 1.6 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454556	Diffuseur de gaz 2.4 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454557	Diffuseur de gaz 3.2 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454561	Pince de serrage 1.0 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454562	Pince de serrage 1.6 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454563	Pince de serrage 2.0 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454564	Pince de serrage 2.4 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454565	Pince de serrage 3.2 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454566	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 1.0 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454567	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 1.6 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454568	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.0 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454569	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.4 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454570	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 3.2 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454571	Isolateur Abitig 150/260W	pièce	2/20	
	2454572	Isolateur BG1 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454573	Joint d'adapteur BG1 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454575	Buse de gaz céramique 6.5x24mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454576	Buse de gaz céramique 8x24mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454577	Buse de gaz céramique 10x24mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454578	Buse de gaz céramique 11.5x24mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454579	Buse de gaz céramique 9.5x36mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454580	Buse de gaz céramique 8x36mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454581	Buse de gaz céramique 10x36mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454582	Buse de gaz céramique 11.5x36mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454659	Buse de gaz céramique NW 12.5 L=48	pièce	10/20	
	2454660	Buse de gaz céramique NW 16 L=48	pièce	10/20	
	2454661	Buse de gaz céramique NW 19.5 L=48	pièce	10/20	

Torches TIG Abitig Pro

Liste des pièces torche Abitig 200, 450W, 450 W SC

3.3

ABITIG® 200, ABITIG® 450 W, ABITIG® 450 W SC							
Slijtonderdelen / Pièces d'usure		 Kort/ Courte		 Lang/ Longue			
Toortskap / Coiffe		2454050	7730053	2454051	7730051		
Spantang / Pince étou		 56 mm Elektrodenhouder/ Porte-électrode		of / ou	 47 mm Gasverdelers/ Diffuseur gaz		 47 mm Gasverdelers/ Diffuseur gaz
dia 1.6 mm	2454058	7750062	2454064	7730172	2454064	7730172	
dia 2.0 mm	2454059	7750067	2454065	7730177	2454065	7730177	
dia 2.4 mm	2454060	7750063	2454066	7730173	2454066	7730173	
dia 3.2 mm	2454061	7750064	2454067	7730174	2454067	7730174	
dia 4.0 mm	2454062	7750065	2454068	7730175	2454068	7730175	
dia 4.8 mm	2454063	7750066	2454069	7730176	2454069	7730176	
Isolator / Isolateur Adapterring / Bague d'adaptation		 Standaard/ Standard					
		2454552	7751043	2454553		7751143	
Spantanghouder / Support collet							
dia 1.6 mm					2454555	7750122	
dia 2.4 mm					2454556	7750123	
dia 3.2 mm					2454557	7750124	
dia 4.0 mm					2454558	7750125	
dia 4.8 mm					2454559	7750126	
Keramisch gasmondstuk Buse gaz ceramique		 37 mm Standaard/ Standard		 52 mm Standaard/ Standard		 50 mm	
Ø 7,5 mm	2454290	7750081	2454294	7752171	-	-	
Ø 10.0 mm	2454291	7750082	2454295	7752172	-	-	
Ø 12.0 mm	-	-	-	-	2454659	7781183	
Ø 13.0 mm	2454292	7750083	2454296	7752173	-	-	
Ø 15.0 mm	2454293	7750084	2454297	7752174	-	-	
Ø 16.0 mm	-	-	-	-	2454660	7781184	
Ø 19.5 mm	-	-	-	-	2454661	7781188	

Torches TIG Abitig Pro

Liste des pièces torche Abitig 200, 450W, 450 W SC				3.3	
N° nos.	N° de commande	Description	unité	emb	
	R7631737	Torche R-TIG 12-450W/4M eau UP/DOWN HIGHFLEX	pièce	1	
	R7631704	Torche R-TIG 12-450W/8M eau UP/DOWN HIGHFLEX	pièce	1	
	R7631738	Torche R-TIG 12-450W SC/4M eau UP/DOWN HIGHFLEX	pièce	1	
	R7631706	Torche R-TIG 12-450W SC/8M eau UP/DOWN HIGHFLEX	pièce	1	
	2454050	Coiffe court Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454051	Coiffe long Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454058	Pince étau Standard 1.6 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454059	Pince étau Standard 2.0 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454060	Pince étau Standard 2.4 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454061	Pince étau Standard 3.2 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454062	Pince étau Standard 4.0 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454063	Pince étau Standard 4.8 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454064	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 1.6 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454065	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.0 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454066	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.4 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454067	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 3.2 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454068	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 4.0 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454069	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 4.5 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454290	Buse de gaz céramique 7.5mm (37mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454291	Buse de gaz céramique 10mm (37mm) Abitig /qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454292	Buse de gaz céramique 13mm (37mm) Abitig /qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454293	Buse de gaz céramique 15mm (37mm) Abitig /qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454294	Buse de gaz céramique 7.5mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454295	Buse de gaz céramique 10mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454296	Buse de gaz céramique 13mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454297	Buse de gaz céramique 15mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454552	Isolateur 1.91 Abitig 200/450W	pièce	2/20	
	2454553	Isolateur 1.97 Abitig 200/450W	pièce	1/20	
	2454555	Diffuseur de gaz 1.6 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454556	Diffuseur de gaz 2.4 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454557	Diffuseur de gaz 3.2 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454558	Diffuseur de gaz 4.0 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454559	Diffuseur de gaz 4.8 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454659	Buse de gaz céramique NW 12.5 L=48	pièce	10/20	
	2454660	Buse de gaz céramique NW 16 L=48	pièce	10/20	
	2454661	Buse de gaz céramique NW 19.5 L=48	pièce	10/20	